


GRIGLIA PER CANALETTA

DESCRIZIONE

In ferro grigliato pressato, bordato e zincato a caldo

CARATTERISTICHE

Particolarmente indicate per il perfetto completamento di qualsiasi tipo di canaletta in cls per la raccolta delle acque. Griglie per canalette lunghezza cm 100.

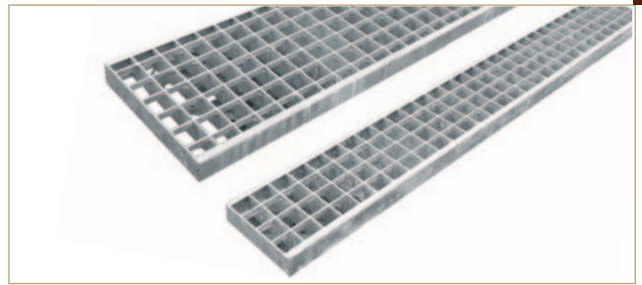

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DIMENSIONI (cm)			PORTATA	PESO (Kg)	CANALETTA CORRISPOND.
		LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA			
GRCA10100	MAGLIA 25 X 33 PIATTO 20 X 2	10	100	2		3	100 x 10
GRCA15100	MAGLIA 33 X 33 PIATTO 35 X 2	15	100	3,5		4	100 x 15
GRCA19100	MAGLIA 33 X 33 PIATTO 35 X 2	19	100	3,5		5	100 x 19
GRCA23100	MAGLIA 33 X 33 PIATTO 35 X 2	23	100	3,5		6	100 x 23
GRCA15100AC *	MAGLIA 33 X 11 PIATTO 35 X 2 ANTITACCO	15	100	3,5		6	100 x 15
GRCA19100AC	MAGLIA 33 X 11 PIATTO 20 X 2 ANTITACCO	19	100	3,5		8	100 x 19
GRCA23100AC *	MAGLIA 33 X 11 PIATTO 35 X 2 ANTITACCO	23	100	3,5		10	100 x 23

* su ordinazione



VEDI Catalogo "Manufatti in cemento"

Lunghezza (L) = 100cm Dotata di maschiatura e appoggi per griglia

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA (cm) A - A1	LUCE (cm) B	LUCE (cm) C	ALTEZZA (cm) H - Hu	LUCE GRIGLIA CORRISPONDENTE
3.CAN10100	15,9 - 17,3	11	7	18 - 10,5	10
3.CAN15100	21,1 - 22,5	15	9	20 - 12,0	15
3.CAN19100	24,5 - 25,8	19	12,5	23 - 14,5	19
3.CAN23100	29,0 - 30,6	23	17,3	26,5 - 18,5	23



PARASPIGOLO

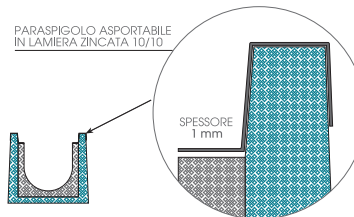



CODICE ARTICOLO	Lunghezza (cm)
GRCAPS	100

Per ogni canaletta devono essere utilizzati 2 paraspigoli.

IN FERRO ZINCATO A CALDO

DISSUASORE STRADALE MOBILE CON RECINZIONE ESTRAIBILE - NEW JERSEY

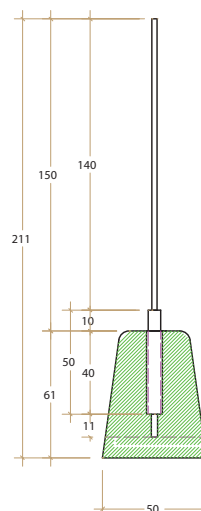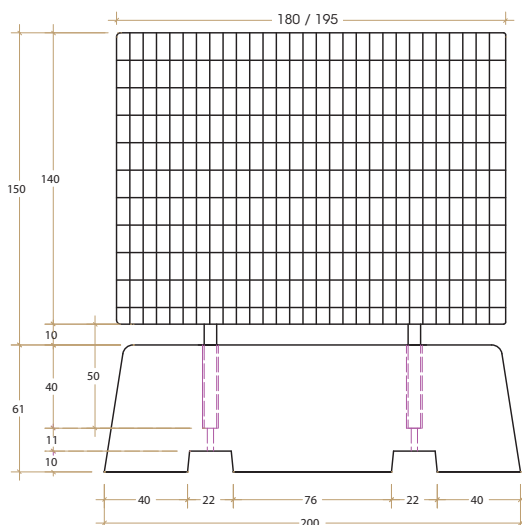

Dissuasore in cemento vibrocompresso:

VEDI Catalogo "Manufatti in cemento"

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (cm) LARG. X LUNG. X ALTEZ.	PESO (Kg)	Volume (m ³)
PCDIS200	50 x 200 x 61	1000	0,72

Pannello grigliato in ferro pressato, bordato e zincato a caldo:

CODICE ARTICOLO	DIM. L x H (mm)	MAGLIA (mm)
GRDIS180	180 x 140	65x132
GRDIS187	187 x 140	65x132
GRDIS195	195 x 140	65x132

Possibilità di pannelli su misura